

PVC

COMMON 76

ABATIBLE

SERIE **COMMON**



Ventana de altas prestaciones, garantiza el mayor aislamiento para tu hogar. Cuenta con certificación para la construcción Passivhaus.

cabanyero.es

CABANERO
Ventanas
Estás en casa

PVC

COMMON 76

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana, balcón y puerta.
- Proporciona una apertura total del hueco.
- Certificado Passivhaus.
- Juntas invisibles para unos acabados perfectos.
- Posibilidad de travesaño soldado.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones máximas de hoja: 2150 x 1500 mm.
- Acristalamientos desde 18 mm. hasta 48 mm.
- Peso Máximo: 130 - 150 Kg.
- Aislamiento de 5 cámaras en marco y 5 en hoja.
- Ancho de montaje de 76 mm.

ACABADOS

- Posibilidad bicolor
- Lacados Colores (RAL).
- Efecto madera.

MARCADO CE

Resistencia al viento

C5

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E1500

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo realizado en ventana de 1230 x 1480 mm.

Permeabilidad al Aire

CLASE 4

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica

Desde 1,1 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb. 2015)

Aislamiento Acústico

Hasta 34 dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B
UNE-EN 12354-3: 2001 E ISO 717-1: 2001


Zonas de Cumplimiento CTE

A, B, C, D, E, a


Según CTE

APERTURAS

- Microventilación.
- Abatible.
- Oscilobatienta
- Pivotante
- Paralela
- Plegable

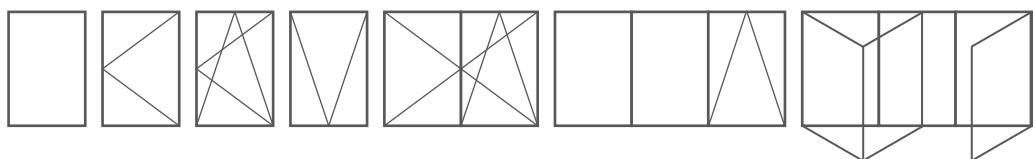

SECCIÓN

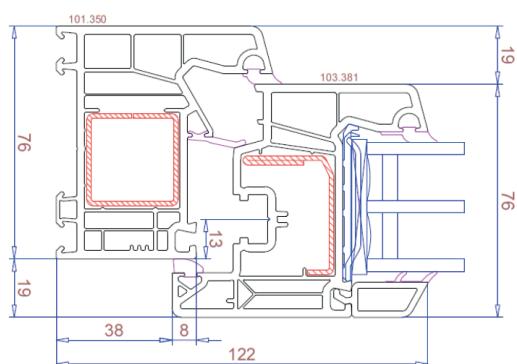

cabanyero.es

ESQUINA



INFORMACIÓN

