





Nuevo sistema de cerramiento acristalado deslizante abatible sin perfiles verticales con un moderno diseño que proporciona gran visibilidad y vistas panorámicas, y además un excelente aislamiento térmico y acústico.

New folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.


Se distingue por

- Posibilidad de plegar los paneles de cristales a uno o ambos lados, para dejar todo completamente abierto, o cerrarlos, sin perder las vistas panorámicas gracias a la ausencia de perfiles verticales.
- Sistema de agrupación de paneles mediante clipaje de las hojas para mantenerlos unidos.
- Sistema de rodamientos Inox en guía superior para el deslizamiento horizontal fácil y cómodo.
- Diferentes tipos de guía inferior: sobrepuesta con el canal para recoger el agua de condensación y embutida en el suelo sin crear escalones.
- Diferentes tipos de perfiles compensadores: perfil clásico y perfil store para la instalación de estores interiores.
- Tapas de hoja combinadas en plástico y aluminio para guardar estética a la vez que estanqueidad.
- Juntas de estanqueidad transparentes entre los paneles de cristales.
- Reducción de los gastos en climatización.
- Compatibilidad con vidrio templado de 10 mm y de 12 mm.
- Posibilidades geométricas sobre cualquier ángulo entre 90° y 180°.


Distinguished by

- Possibility of folding the glazing panels on one or both sides to leave everything completely open or close them, without losing the panoramic views thanks to the absence of vertical profiles.
- Panel grouping system by clipping to hold them together.
- Inox bearing system in the upper guide for easy and comfortable horizontal sliding.
- Different types of bottom guide: overlapped with a channel to collect condensation water and embedded in the floor without creating steps.
- Different types of compensating profiles: classic profile and store profile for the installation of interior blinds.
- Combined plastic/aluminium cover panels to maintain aesthetics and watertightness at the same time.
- Transparent sealing profiles between the glass panels.
- Reduced air conditioning costs.
- Compatibility with 10 mm and 12 mm tempered glass.
- Geometric possibilities on any angle between 90° and 180°.


Configuraciones Posibles • Assembly Options

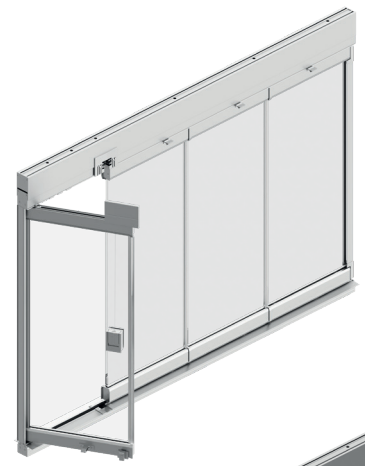

Apertura Tapa
Cover Opening



Fijación Bisagra Inferior
Lower Fixing Hinge




Fijación Bisagra Superior
Upper Fixing Hinge



Marco Inferior Tapa
Lower Frame Cover



Pestillo Inferior
Lower Latch



Pomo
Knob



Soporte Fijación
Fixing Bracket



Tapas Herméticas
Hermetic Covers

Recomendado hasta • Recommended For up to

Vidrio 10 / 12 (mm) • Glass 10 / 12 (mm)	
Hojas • Panels 0,80 línea x 3,00 altura (m) 0,80 width x 3,00 height (m)	Sistema (m) • System (m) Peso máximo línea hojas: 780 Kg x 3,00 altura Maximum weight panel width: 780 Kg x 3,00 height

