



Sistema de cerramiento vertical que eficazmente protege del sol y del viento. Ideal para integrar en cerramientos y toldos planos.


Vertical closure system that provides a perfect sun and wind protection. Perfect integration in closures and flat awnings.

Système de fermeture verticale qui protège du soleil et du vent de manière efficace. Idéal pour une intégration dans des coffrages et des stores plats.

Sistema di chiusura verticale che protegge in modo efficace dalla luce del sole e dal vento. Ideale per l'integrazione in serramenti e coperture superiori.


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

Tubo 70 • Tube 70 Tube 70 • Rullo 70	Tubo 85 • Tube 85 Tube 85 • Rullo 85
4,00 línea x 3 altura (m) 4,00 width x 3 height (m) 4,00 largeur x 3 hauteur (m) 4,00 larghezza x 3 altezza (m)	5,00 línea x 3 altura (m) 5,00 width x 3 height (m) 5,00 largeur x 3 hauteur (m) 5,00 larghezza x 3 altezza (m)


Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- Permite la retención de la lona en el interior de las guías, mediante una varilla de aluminio.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas.
- Sistema de iluminación LED opcional, a lo largo de las guías.
- Fácil integración en cualquier tipo de cerramiento
- Cofre cuadrado de 120x130 mm.
- Retains the canvas within the guides with an aluminium rod.
- Protects the canvas and its mechanisms from harsh weather.
- Optional LED lighting system along the guides.
- Easy integration in any type of enclosure.
- 120x130 mm square box.
- Permet la retenue de la toile à l'intérieur des coulisses par le biais d'un conducteur en aluminium.
- Protège la toile et ses mécanismes des intempéries.
- Système d'éclairage LED (option) le long des coulisses.
- Intégration facile dans tout type de structure.
- Cofre carré de 120x130 mm.
- Consente di mantenere il telo all'interno delle guide attraverso l'utilizzo di un tondino in alluminio.
- Protegge il telo e il suo meccanismo anche dalle intemperie più aggressive.
- Sistema di illuminazione LED opzionale, integrabile nelle guide.
- Cassonetto quadrato da 120x130 mm.

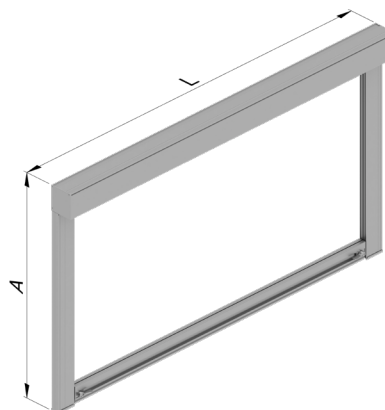

L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza