


ALUMINIO

RPT

CORREDERA

SERIE **SPACE THERMIC**

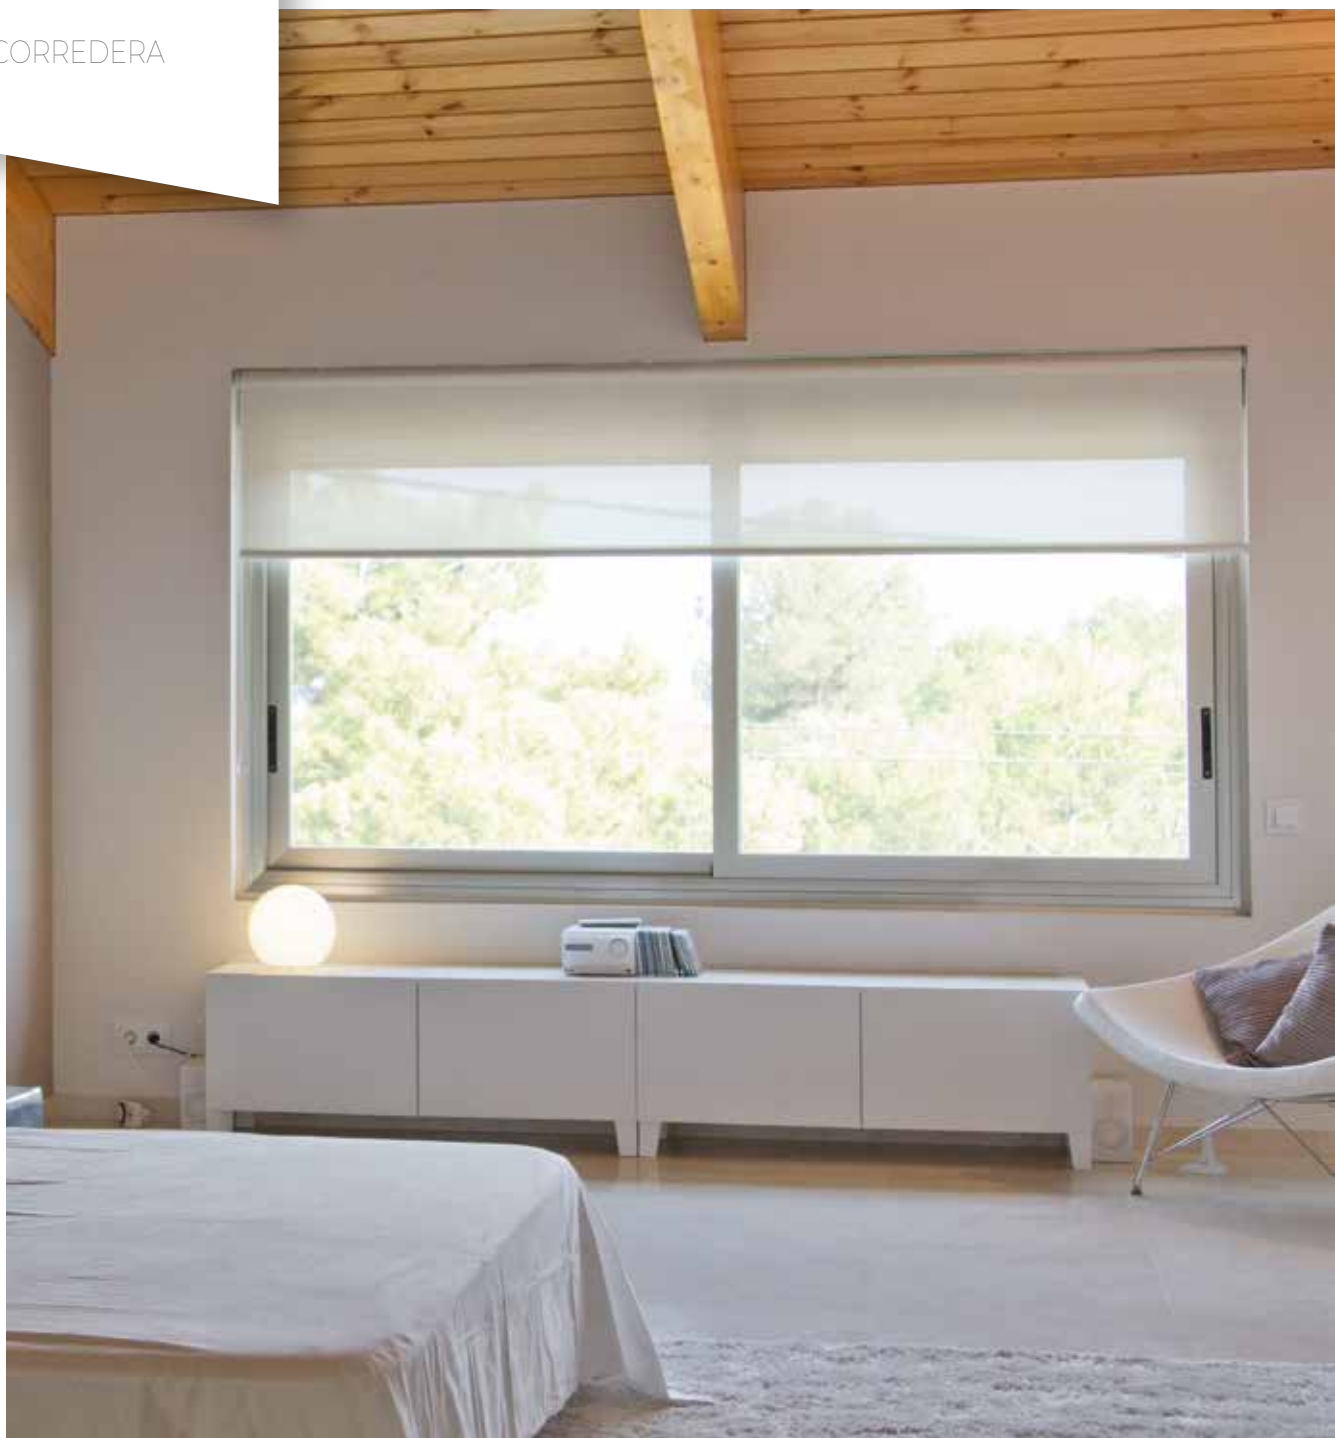

Es la gama sencilla de ventanas con rotura de puente térmico, una gama que te permitirá tener unas buenas prestaciones a un precio asequible

# ALUMINIO

## SPACE THERMIC

CORREDERA

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de ventana y balconera corredera perimetral con Rotura de Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

### DATOS TÉCNICOS

- Marco de 75 mm.
- Hoja de 72 x 28,5 mm.
- Espesores medios: 1,5 mm.
- Acristalamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 120 kg.
- Longitud poliamida: 20 mm en marcos y 24 mm en hoja.
- Dimensiones máximas: Hoja desde 1600 mm. ancho y 2500 mm. alto.

### ACABADOS

- Posibilidad bicolor.
- Lacados colores (RAL, Moteados, Rugosos).
- Efecto madera.
- Anodizado.

### MARCADO CE

Resistencia al viento

C5

Según UNE-EN 12210

Estanqueidad al Agua

6A

Según UNE-EN 12208

Permeabilidad al Aire

CLASE 3

Según UNE-EN 12207

Transmitancia térmica

Desde 1,9 W/m<sup>2</sup>k

Según EN.ISO 10077-2 2012

Aislamiento Acústico

Desde 32 dB

Según UNE-EN.ISO 140-3: 1995


Zonas de Cumplimiento CTE

A, B, C, D, a


Según CTE DBHE 1.2019

### APERTURAS

- Fijo.
- Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

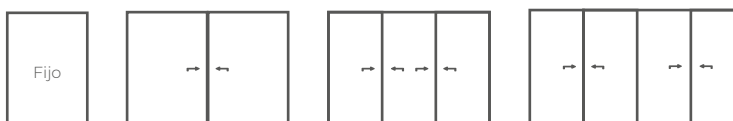

### SECCIÓN

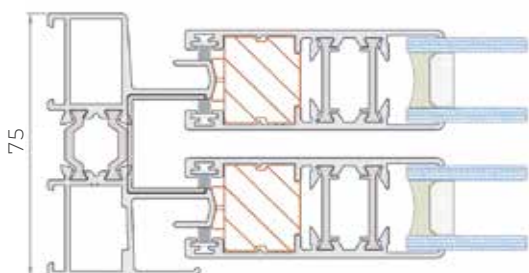

+ Información

