

# SUMMUN

ALUMINIO

GAMA **LEVANTE**

Una gama que le permitirá respirar el ambiente de los espacios naturales



**CABANERO**  
Ventanas

# SUMMUN

## ALUMINIO

### DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de puerta corredera y elevable con rotura de puente térmico.
- Especialmente indicado para cerramientos de grandes dimensiones.
- Líneas interiores y exteriores totalmente rectas.
- Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
- Cruce central perimetral de 107mm o corte recto de 45mm.
- Marco de 134 mm (199mm tricarril) y hoja de 54,5 mm.
- Poliamidas con fibra de vidrio de 24 mm en marcos y 12mm en hojas.
- Espesores medios de 1,6 mm.

### PRESTACIONES

Dimensiones máximas hoja	4200 x 3325 mm
Acrislamiento hasta	40 mm
Peso máximo hoja	400kg

### MARCADO CE

Aislamiento acústico	30 (-1,-2) dB
Transmitancia térmica	hasta 1,3W/m <sup>2</sup> K


Permeabilidad al aire	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4						
Estanteidad al agua	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200
Resistencia al viento	C1	C2	C3	C4	C5					

Ensayo ventana 2 hoja 1250 x 1200 vidrio con atenuación acústica de 36 (-1,-4) dB




### SECCIONES

Vertical

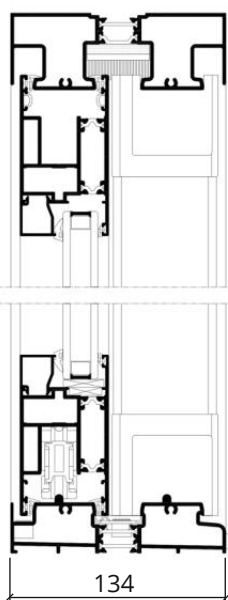

Horizontal

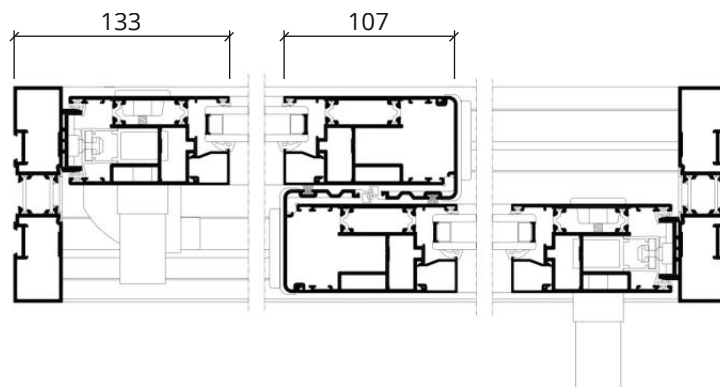

### APERTURAS

Correderas y elevable

