

PVC

COMMON 76

ABATIBLE

SERIE **COMMON**



Ventana de altas prestaciones, garantiza el mayor aislamiento para tu hogar. Cuenta con certificación para la construcción de Passivhaus.

cabanyero.es

CABANERO
Ventanas
Estás en casa

PVC

COMMON 76

ABATIBLE

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana, balcón y puerta.
- Proporciona una apertura total del hueco
- Certificado de Passivhaus.
- Juntas invisibles para unos acabados perfectos.
- Posibilidad de travesaño soldado.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones máximas de hoja: 2150 x 1500 mm.
- Acristalamientos desde 18 mm. hasta 48 mm.
- Peso Máximo: 130 -150 kg.
- Aislamiento de 5 cámaras en marcos y 5 en hoja.
- Ancho de montaje de 76 mm.

ACABADOS

- Posibilidad bicolor.
- Lacados colores (RAL).
- Efecto madera.

MARCADO CE

Resistencia al viento

C5

Según CTE (Feb.2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E1500

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo realizado en ventana de 1230 x 1480 mm.

Permeabilidad al Aire

CLASE 4

Según UNE- EN 1026-2000

Transmitancia térmica

Desde 1,1 W/ m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)

Aislamiento Acústico

Hasta 34 dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B
UNE-EN 12354-3: 2001 E ISO 717-1: 20013


Zona de Cumplimiento CTE

A, B, C, D, a


Según CTE

APERTURAS

- Microventilación.
- Abatible.
- Oscilobatienta.
- Paralela.
- Plegable.

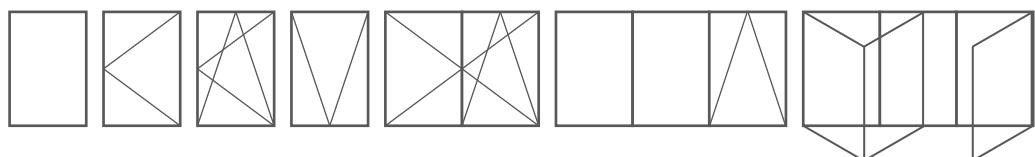

SECCIÓN

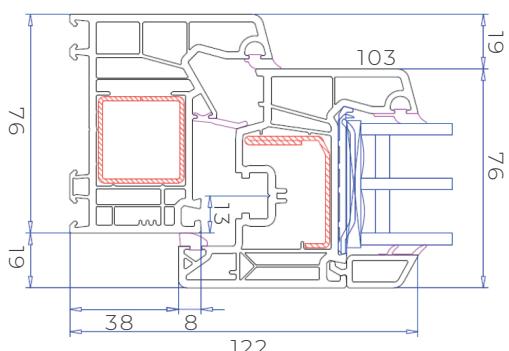

+ Información

