

PVC

Abatibles

Common PVC

Máximo confort

Common PVC



Seguridad



Térmico




Acústico

CABANERO
Ventanas

Common PVC

Detalle de esquina y sección




Colores

Acabados en stock



Acabados estándar

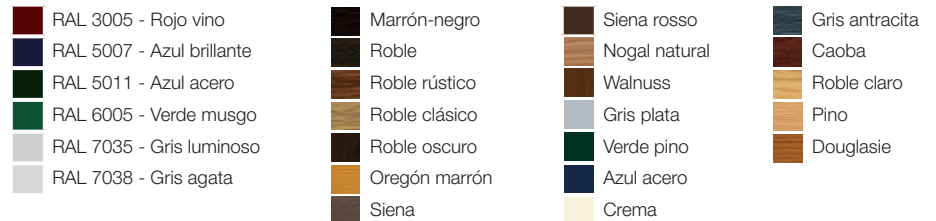

Restos de acabados

Lacado especial, bajo consulta. *Ver tendencias de color.*

Clasificación


Permeabilidad Aire:	3
Estanqueidad Agua:	9A
Resistencia Viento:	C2
Factor Solar: Sg:	0,76
Transmisión Luz: TLw(%)	81%
Aislamiento acústico:	30 dB (-2) (-5)
Coef. Trans.Térmica: Uw:	de 1,17 W/m²K hasta 2,46 W/m²K

Tipo de cierre habitual

Maneta Cremona multipunto

Sección detalle

Common PVC

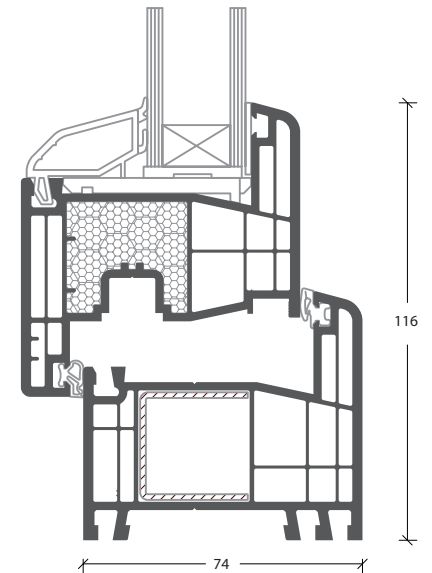

Vidrio estándar

4-16-4

Acrilado

Máximo: 40 mm


Sección marco

Ancho: 74 mm
Alto: 64 mm

Sección hoja

Ancho: 70 mm
Alto: 80 mm

Tipo de aperturas



Oscilante Practicable Batlente Oscilante 2 hojas Practicable 2 hojas

Opciones

Manivela a doble cara / Manilla con llave / Perfiles puerta

A medida

Consulte las múltiples posibilidades en acabados y opciones.

Medidas recomendadas:

máximas 1600mm x 2400mm



CABANERO
Ventanas



Polígono Industrial L' Andana
Avd. De la Industria nº 9 - Salida 8/11 - 46980 Paterna

