

SPACE THERMIC

ALUMINIO

GAMA **ISLAND**

Es la gama sencilla de ventanas con rotura de puente térmico, una gama que le permitirá tener un buen clima a un precio asequible



CABANERO
Ventanas

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistema de ventana y puerta corredera.
- Corredera perimetral con rotura de puente térmico.
- Gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.
- Buenas prestaciones térmicas y acústicas.
- Cruce central de 76mm visto.
- Marco de 70 mm (104mm tricarril) y hoja de 28 mm.
- Poliamidas con fibra de vidrio de 13,4 mm en marcos y 25mm en hojas.
- Espesores medios de 1,5 a 1,6 mm.

PRESTACIONES

Dimensiones máximas hoja	1200 x 2200 mm
Acrystalamiento hasta	22 mm
Peso máximo hoja	100kg

MARCADO CE


Aislamiento acústico	30 (-1,-4) dB
Transmitancia térmica	hasta 2,0W/m ² K
Permeabilidad al aire	CLASE 1 / CLASE 2 / CLASE 3 / CLASE 4
Estanqueidad al agua	1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / E1200
Resistencia al viento	C1 / C2 / C3 / C4 / C5

Ensayo ventana 2hoja 1200 x 1200 vidrio con atenuación acústica de 36 (-1;-4)dB




SECCIONES

Vertical

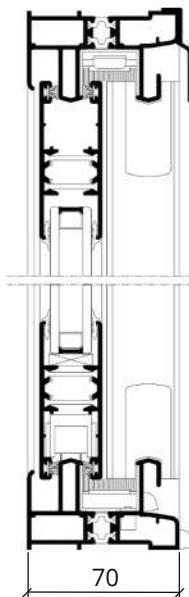


Horizontal

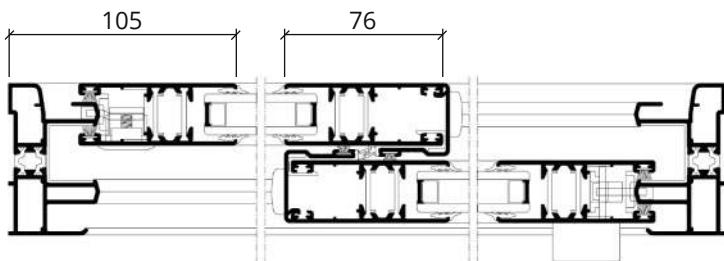


APERTURAS


2 hojas



3 hojas



4 hojas



6 hojas

